Car Seats Made Simple



Lista de verificación de instalación No. 1: Asientos de seguridad sólo para bebés, instalados mirando hacia atrás

Importante: Ésta es una lista de verificación general que debe usarse junto con su manual de propietario del vehículo y su manual de instrucciones del asiento de seguridad para niños. Para obtener el mayor provecho de esta lista de verificación, asegúrese de tener esos manuales a la mano como referencia rápida.

____1) Verifique que el asiento de seguridad sea el indicado para la estatura y el peso del niño.
- Peso: el límite máximo de peso es de 17 a 22 libras en la mayoría de los asientos, pero algunos están diseñados con capacidad de hasta 30 libras; consulte las etiquetas del asiento de seguridad para ver los límites de peso.
- Estatura: úselo únicamente hasta que la cabeza del bebé llegue a una pulgada de la parte superior de la armazón; entonces, cambie al asiento convertible. Consulte las etiquetas del asiento de seguridad para ver los límites de estatura.
- Es preferible tener un asiento de seguridad con arnés de 5 puntos.

____2) Instale el asiento de seguridad en el asiento trasero del vehículo.
- Si el vehículo es uno de tipo utilitario deportivo (SUV) o una furgoneta con tres hileras de asientos, instale el asiento de seguridad en la hilera del medio.
- De ser posible, coloque el asiento de seguridad en la posición del medio del asiento del vehículo (consulte el manual del propietario del vehículo para obtener detalles).
- Voltee el asiento de seguridad de manera que mire hacia atrás en el vehículo.

____3) Seleccione sólo un método de instalación para el asiento de seguridad.
- Sólo con el cinturón de seguridad de regazo (que se encuentra usualmente en la posición del medio del asiento trasero).
- Con el cinturón de seguridad de hombro y regazo.
- Con el sistema LATCH (siglas en inglés del sistema de anclaje inferior de asientos de seguridad para niños integrado en el vehículo – **vea a continuación**).

Aviso: Los anclajes superiores no están diseñados para uso con asientos para bebés instalados mirando hacia atrás. Use únicamente los anclajes inferiores si usa el sistema de sujeción LATCH.

____4) Instale el asiento de seguridad.
Importante: Usted debe consultar las etiquetas del asiento de seguridad y su manual de instrucciones para obtener información sobre cómo instalar el asiento de seguridad usando el cinturón de regazo, el cinturón de regazo y hombro o el sistema de sujeción LATCH. Consulte también su manual de propietario del vehículo para ver las instrucciones, incluso para ver si necesita usar un sujetador para fijar el cinturón de seguridad.


Esta foto muestra el asiento mirando hacia atrás instalado únicamente con el cinturón de seguridad de regazo.



- Coloque el asiento de seguridad de manera que el bebé quede sentado en una posición semireclinada (a un ángulo de 30 a 45 grados de la posición vertical – vea la foto).

____5) Ajuste el cinturón de seguridad del vehículo o el sistema de anclaje inferior (LATCH).
- El asiento de seguridad no debe deslizarse más de una pulgada hacia cada lado o del frente hacia atrás, desde el punto de sujeción. Haga que otra persona empuje firmemente contra el asiento de seguridad para niños mientras usted ajusta el cinturón de seguridad del vehículo, o arrodíllese en el asiento mientras ajusta el cinturón del vehículo.

____6) Abroche el bebé en el asiento de seguridad (vea la foto).

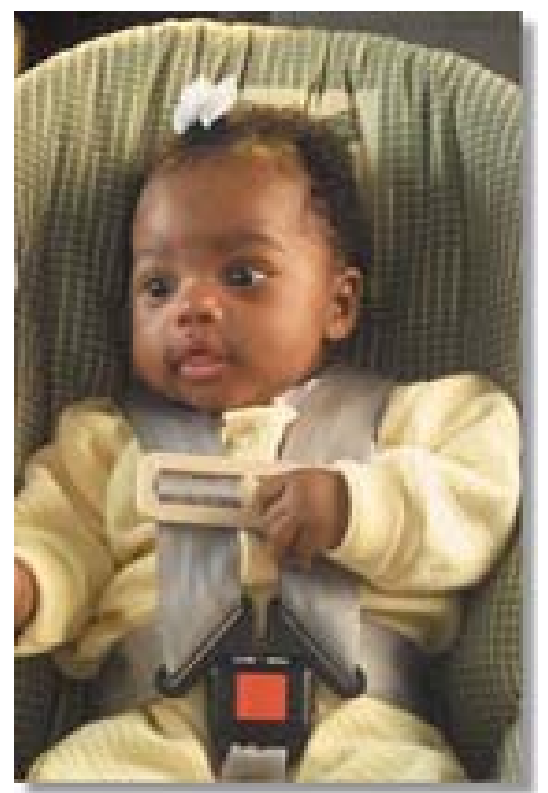

• Para recién nacidos, use las ranuras para el arnés del asiento de seguridad más bajas. Las correas del arnés deben quedar al nivel o más abajo de los hombros del bebé.
• Verifique que las correas del arnés queden ajustadas y lisas sobre los hombros del bebé.
• Verifique que el retenedor plástico del arnés quede al nivel de las axilas del bebé.
• Si usa frazadas, siempre abroche primero al bebé en el asiento de seguridad, luego coloque las frazadas sobre el arnés.
• Verifique que el mango esté en su debida posición. En la mayoría de los asientos de seguridad para bebés, el mango debe estar en posición "hacia abajo" mientras viaja en un vehículo. No obstante, en algunos asientos, el mango puede quedar en varias posiciones. Consulte el manual de instrucciones de su asiento de seguridad para ver cuál es la posición correcta para su asiento.

Fuente: National Highway Traffic Safety Administration, U.S. Department of Transportation (Administración Nacional de Seguridad de Carreteras y Tráfico del Departamento de Transporte de EE.UU.)



Vea el vídeo de instrucciones: "Car Safety for Your Infant" en http://www.chop.edu/consumer/jsp/division/generic.jsp?id=77971

Sistema LATCH (siglas en inglés del sistema de anclaje inferior de asientos de seguridad para niños): Instalado mirando hacia atrás

El sistema **LATCH** (siglas en inglés del sistema de anclaje inferior de asientos de seguridad para niños) es un sistema de sujeción que le permite instalar un asiento de seguridad sin usar los cinturones de seguridad. Incluye dos juegos de varillas pequeñas, denominadas anclas inferiores, ubicadas en el asiento trasero del vehículo en la ranura donde se unen los cojines superior (espaldar) e inferior (asiento). Los asientos de seguridad que vienen con el sistema LATCH tienen dispositivos de sujeción que se fijan a las anclas. El sistema LATCH es requisito en todos los vehículos fabricados a partir del 1 de septiembre de 2002 y en la mayoría de los asientos de seguridad para niños. Si no está seguro si su vehículo o asiento de seguridad está equipado para este sistema, consulte el manual de propietario de su vehículo y el manual de instrucciones del asiento de seguridad. A menos que ambos tengan este sistema de anclaje, tendrá que usar el cinturón de seguridad para instalar el asiento de seguridad.
Importante: Use el sistema LATCH únicamente en una posición de asiento recomendada por el fabricante del vehículo.

Anclajes
Los anclajes de seguridad han sido requisitos en autos, furgonetas y camiones livianos nuevos desde septiembre de 2000.
Importante: Los anclajes superiores no están diseñados para uso con asientos para bebés instalados mirando hacia atrás.

Instalación correcta
• El cinturón del sistema LATCH del asiento de seguridad debe pasarse por la abertura del asiento identificada para la instalación mirando hacia atrás (rear-facing). La correa debe quedar lisa y no estar torcida.
• Ajuste el asiento de seguridad a una posición reclinada sobre el asiento del vehículo equipado con las anclas del sistema LATCH.
• Para facilitar la instalación, extienda la correa del sistema LATCH al largo máximo.
• Acóplela a las anclas inferiores del vehículo. (Consulte el manual de instrucciones del asiento de seguridad para ver los detalles.) Asegúrese de que el asiento de seguridad esté sujetado firmemente.
• Empuje firmemente hacia abajo o arrodíllese en el centro del asiento de seguridad para comprimir el cojín del asiento del vehículo mientras ajusta la correa del sistema LATCH. (El asiento de seguridad no debe deslizarse más de una pulgada hacia cada lado o del frente hacia atrás por la trayectoria del cinturón de seguridad.) Si el asiento no permanece ajustado, intente otro lugar o desconecte el sistema LATCH y use el cinturón de seguridad del vehículo.

Fuentes: National Highway Traffic Safety Administration, U.S. Department of Transportation (Administración Nacional de Seguridad de Carreteras y Tráfico del Departamento de Transporte de EE.UU.); American Academy of Pediatrics (Academia Americana de Pediatría)